


Nagy hatásfokú, szélessávú hangszóró kettős papírmembránnal hátsó tölcéses alkalmazásokhoz. Jellemzői: szilárd, öntött alumínium kosár, kapton csévetest, vörösréz gyűrű a mágneskörben, AlNiCo mágnes.

High efficiency fullrange driver with dual paper cone for a rear loaded horn applications. Solid aluminium die cast basket, kapton voice coil carrier, impedance control ring, AlNiCo magnet.

Высокой эффективности широкополосный динамик с двойным бумажным диффузором, предназначен для заднего рупора. Корзина из прочного литого алюминия, каркас катушки из каптона, медное кольцо на керне магнитной цепи, магнит – кобальт.

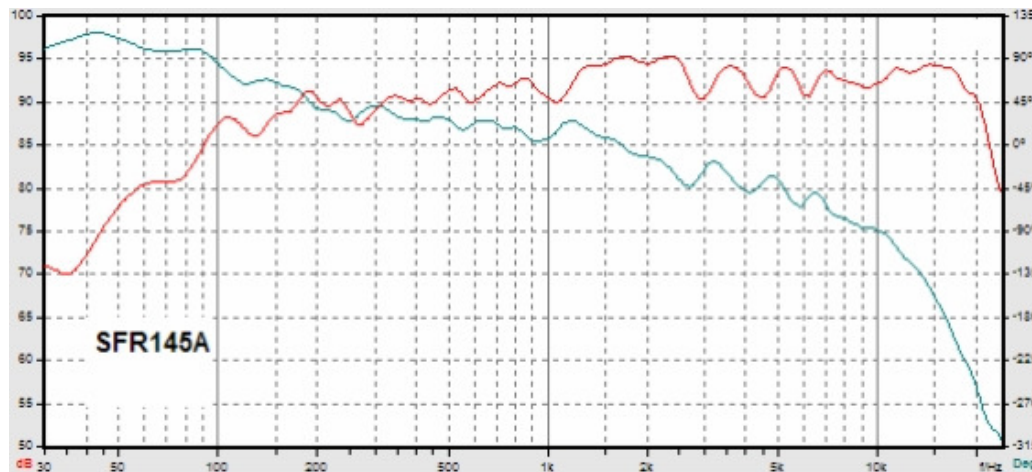

Thiele-Small parameters

Fs:	57.2 Hz
Mmd:	4.6362 grams
Mms:	5.0632 grams
Cms:	1.5291 mm/N
Rms:	0.2214 kg/s
Vas:	14.6 liter
Xmax:	±1.6 mm
Sd:	82 cm ²
Re:	6.5 Ohm
Le:	0.4 m.H
Bl:	5.654 T.m
Qms:	8.22
Qes:	0.37
Qts:	0.3541
no:	0.7162 %
SPL:	90.55 dB-1W/1m
SPL:	91.45 dB-2.83V/1m



A gyártó az adatok változtatásának jogát fenntartja. A termék Magyarországon készül.

© 2011 Sonido – Varga István, Hungary 1086 Budapest Dobozi u. 27.

info@sonido.hu
WWW.SONIDO.HU